



Programmieren lernen
mit der Programmiersprache C

Elias Fischer

Programm-Codes müssen nicht abgetippt werden,
sie können aus dem Internet kopiert werden:

www.c-howto.de

© 2009 Elias Fischer. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder durch Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Obwohl dieses Handbuch nach bestem Wissen erstellt wurde,
übernimmt der Autor keine Garantie für die Korrektheit.

Druckversion: 1.5 (November 2010)

Erstauflage 2008

*„Beim Programmieren wird man zum Schöpfer seiner eigenen digitalen Welt,
in der man Herr über Aufbau, Erscheinungsbild und Verhaltensweisen ist.“*



Elias Fischer, Autor
Diplom-Informatiker (FH)

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	12
1.1 Wozu Programmieren?.....	12
1.2 Was ist ein Programm?.....	12
1.3 Warum C?.....	13
1.4 Hello World.....	13
1.5 Der Anfang.....	13
1.5.1 Texteditor.....	13
1.5.2 Grundgerüst.....	13
1.6 Compiler.....	14
1.6.1 Aufgaben des Compilers.....	14
1.6.2 Linux.....	14
1.6.3 Windows.....	15
1.6.4 C-HowTo Code-Beispiele.....	18
1.7 Kommentare.....	18
1.7.1 Einzeilige Kommentare.....	18
1.7.2 Mehrzeilige Kommentare.....	18
1.8 Binärsystem.....	19
1.8.1 Umrechnung Binär nach Dezimal.....	19
1.8.2 Umrechnung Dezimal nach Binär.....	19
1.9 Hexadezimalsystem.....	20
1.9.1 Umrechnung Hexadezimal nach Dezimal.....	20
1.9.2 Umrechnung Dezimal nach Hexadezimal.....	20
1.10 Bits und Bytes.....	21
1.10.1 Bits.....	21
1.10.2 Bytes, Kilobytes und Megabytes.....	21
2 Variablen.....	22
2.1 Datentypen.....	22
2.1.1 Zeichen.....	23
2.1.2 Ganze Zahlen.....	23
2.1.3 Kommazahlen.....	25
2.2 Deklaration & Co.....	25
2.2.1 Deklaration.....	25
2.2.2 Definition.....	25
2.2.3 Initialisierung.....	25
2.2.4 Unveränderliche Variablen.....	26
2.3 Namensgebung.....	26
2.4 Operatoren.....	26
2.4.1 Zuweisung.....	26
2.4.2 Inkrement & Dekrement.....	27
2.4.3 Rechenoperatoren.....	27
2.5 Bitmanipulation.....	28

2.5.1 AND – UND Verknüpfung.....	28
2.5.2 OR – ODER Verknüpfung.....	28
2.5.3 XOR – Exklusiv ODER Verknüpfung.....	29
2.5.4 Negation.....	29
2.5.5 Bit-Verschiebung.....	29
2.6 Typumwandlung.....	30
2.7 Übung.....	31
2.7.1 Variablenwerte berechnen.....	31
2.7.2 Lösung Teil 1.....	31
3 Benutzerinteraktion.....	32
3.1 Bildschirmausgaben.....	32
3.1.1 Ausgabe von Variablen.....	32
3.1.2 Ausgabe von Zeichen.....	33
3.1.3 Ausgabe von ganzen Zahlen.....	33
3.1.4 Ausgabe von Kommazahlen.....	33
3.1.5 Weitere Formatierungen.....	33
3.2 Tastatureingaben.....	34
3.2.1 Einzelnes Zeichen einlesen.....	34
3.2.2 Zahlen einlesen.....	34
3.2.3 Einlesen mit Eingabeformatierung.....	34
3.2.4 Andere Datentypen einlesen.....	34
3.2.5 Eingabe ENTER im Tastaturpuffer.....	34
3.3 Übung.....	35
3.3.1 Taschenrechner.....	35
3.3.2 Lösung Teil 1.....	35
4 Verzweigungen.....	36
4.1 if und else.....	37
4.2 Vergleichsoperatoren.....	38
4.2.1 Ist gleich und Ungleich.....	38
4.2.2 Größer und Größer gleich.....	38
4.2.3 Kleiner und Kleiner gleich.....	38
4.3 Logische Operatoren.....	39
4.3.1 Negation.....	39
4.3.2 UND Verknüpfung.....	39
4.3.3 ODER Verknüpfung.....	39
4.3.4 Kombination der Verknüpfungen und Vergleichsoperatoren.....	39
4.4 Bedingungs-Operator.....	40
4.5 switch case.....	40
4.6 Übung.....	40
4.6.1 Übungsaufgabe.....	40
4.6.2 Lösung.....	41
5 Schleifen.....	42
5.1 while.....	42
5.2 for.....	43

5.2.1 Das Zählen beginnt mit 0.....	43
5.2.2 Verschachtelung.....	43
5.3 do.....	44
5.4 break.....	45
5.5 continue.....	45
5.6 Übung.....	46
5.6.1 Übungsaufgabe.....	46
5.6.2 Lösung.....	47
6 Funktionen.....	48
6.1 Datentypen.....	49
6.2 Beispiel: Entwurf eines Multiplikations-Taschenrechners.....	49
6.3 Ressourcen sparen.....	51
6.4 Funktions-Prototypen.....	51
6.5 Übung.....	52
6.6 Übungsaufgaben.....	52
6.6.1 Teil 1.....	52
6.6.2 Teil 2.....	52
6.6.3 Lösung Teil 1.....	53
6.6.4 Lösung Teil 2.....	55
7 Zeiger.....	58
7.1 Einführendes Beispiel.....	58
7.2 Speicher.....	59
7.2.1 Speicherbild mit Zeiger und Variable.....	59
7.2.2 Nullzeiger.....	59
7.3 Beispiele.....	60
7.3.1 Addieren-Funktion nur mit Zeigern.....	60
7.3.2 Veranschaulichung des Zusammenspiels von Adresse und Wert.....	60
7.3.3 Zeiger auf Zeiger.....	60
7.4 Übung.....	61
7.4.1 Variablen- und Zeigerwerte berechnen.....	61
8 Arrays (Felder).....	62
8.1 Schleifen.....	63
8.2 Initialisierung.....	64
8.2.1 Null-Initialisierung.....	64
8.2.2 Feldgröße durch Initialisierung bestimmen.....	64
8.3 Zweidimensionale Felder.....	64
8.3.1 Initialisierung.....	66
8.4 Mehrdimensionale Felder.....	66
8.4.1 Dreidimensionale Felder.....	66
8.4.2 Vier- und Mehrdimensionale Felder.....	67
8.5 Zeigerarithmetik.....	67

8.5.1	Positionszeiger.....	67
8.5.2	Ermittlung der Index-Nummer.....	68
8.5.3	Mehrdimensionale Zeigerarithmetik.....	68
8.6	Speicherverwaltung.....	68
8.6.1	Dynamische Speicherverwaltung.....	69
8.6.2	Speicher reservieren mit malloc.....	69
8.6.3	Speicher reservieren mit calloc.....	70
8.6.4	Speicher freigeben mit free.....	70
8.7	Übungen.....	70
8.7.1	Teil 1 – Notendurchschnitt.....	70
8.7.2	Teil 2 – Spielfeld.....	70
8.7.3	Lösung Teil 1.....	71
8.7.4	Ausgabe Teil 2.....	72
8.7.5	Lösung Teil 2.....	73
9	Variablen und Konstanten.....	76
9.1	Gültigkeitsbereich.....	76
9.2	Globale Variablen.....	76
9.3	Statische Variablen.....	76
9.4	Konstante Variablen.....	77
9.4.1	Konstante Variable.....	77
9.4.2	Konstante Zeiger bei Funktions-Parameter.....	78
9.5	Symbolische Konstanten.....	78
10	Strings (Zeichenketten).....	80
10.1	Nullterminiert.....	80
10.2	String-Funktionen.....	81
10.2.1	String kopieren.....	81
10.2.2	Bestimmte Anzahl von Zeichen kopieren.....	82
10.2.3	String verketten.....	82
10.2.4	Bestimmte Anzahl von Zeichen verketten.....	82
10.2.5	String vergleichen.....	83
10.2.6	Bestimmte Anzahl von Zeichen vergleichen.....	83
10.2.7	String suchen.....	84
10.2.8	Zeichen suchen.....	84
10.2.9	Rückwärts suchen.....	84
10.2.10	Länge von einer Zeichenfolge.....	85
10.2.11	Zeichen-Set suchen.....	85
10.2.12	String zerteilen.....	86
10.3	Typumwandlung.....	86
10.4	Übungen.....	87
10.4.1	Teil 1 – String To Lower.....	87
10.4.2	Teil 2 – String Compare Differences.....	87
10.4.3	Teil 3 – String Remove Chars.....	87
10.4.4	Teil 4 – String Replace.....	87
10.4.5	Lösung Teil 1 – String To Lower.....	88
10.4.6	Lösung Teil 2 – String Compare Differences.....	89
10.4.7	Lösung Teil 3 – String Remove Chars.....	90
10.4.8	Lösung Teil 4 – String Replace.....	90

11 Strukturierte Datentypen.....	92
11.1 Aufzählungen.....	92
11.2 Strukturen.....	92
11.2.1 Initialisierung & Co.....	93
11.2.2 Initialisierung.....	93
11.2.3 Typdefinition.....	94
11.2.4 Felder mit Strukturen.....	94
11.2.5 Zeiger auf Strukturen.....	94
11.3 Vereinigung.....	95
11.4 Bitfelder.....	95
11.4.1 Beispiel.....	96
11.4.2 Bitfeld im Speicher.....	96
11.5 Übungen.....	96
11.5.1 Teil 1 – Bitfeld Datum.....	96
11.5.2 Lösung Teil 1 – Bitfelder.....	96
12 Dateiverarbeitung.....	98
12.1 Öffnen & Schließen.....	98
12.1.1 Beispiel.....	98
12.1.2 Modus.....	99
12.2 Schreiben & Lesen zeichenweise.....	99
12.3 Schreiben & Lesen formatiert.....	100
12.4 Übungen.....	101
12.4.1 Teil 1.....	101
12.4.2 Teil 2.....	101
12.4.3 Teil 3.....	101
13 Präprozessor.....	102
13.1 Symbolische Konstanten.....	102
13.1.1 Symbolische Konstanten entfernen.....	103
13.2 Vordefinierte Konstanten.....	103
13.3 Makros.....	103
13.3.1 Beispiel 1.....	103
13.3.2 Beispiel 2.....	104
13.3.3 Klammer-Problematik.....	104
13.3.4 Beispiel 3.....	104
13.3.5 Beispiel 4.....	105
13.4 Bibliotheken einbinden.....	105
13.5 Bedingte Kompilierung.....	106
13.5.1 Bedingte Kompilierung bei Konstanten-Definition.....	106
13.5.2 Bedingte Kompilierung bei bestimmten Konstanten-Wert.....	106
13.5.3 Allgemeines Konstrukt	107
13.6 Dateien einbinden.....	107
13.6.1 Mehrfacheinbindung vermeiden.....	108
14 Zeitfunktionen.....	110

14.1	Kalenderstruktur.....	111
14.2	CPU-Ticks.....	112
14.3	Übung.....	112
14.3.1	Datum und Zeit berechnen.....	112
15	Funktionen Teil 2.....	114
15.1	Hauptfunktion.....	114
15.2	Zeiger auf Funktionen.....	114
15.3	Rekursion.....	116
16	Makefiles.....	118
16.1	Compiler und Linker.....	118
16.2	Makefile erstellen.....	118
16.3	Beispiel.....	120
16.4	Erweiterungen.....	120
16.4.1	Variablen setzen.....	120
16.4.2	Wildcards.....	121
16.4.3	Makros.....	121
17	Übungen.....	122
17.1	Teil 1.....	122
17.1.1	BildschirmAusgabe mit Dreieck, Raute.....	122
17.1.2	Zufallszahlen.....	122
17.1.3	Count Token Occurence.....	122
17.1.4	String Reverse.....	122
17.2	Lösungen Teil 1.....	123
17.2.1	Lösung CountToken.....	123
17.3	Teil 2.....	124
17.3.1	Mathematische Funktionen.....	124
17.3.2	Taschenrechner.....	124
17.3.3	Umrechnung in Zahlensysteme.....	124
17.3.4	String-Verarbeitung.....	125
17.4	Lösungen Teil 2.....	126
17.4.1	Mathematische Funktionen.....	126
17.4.2	Umrechnung in Zahlensysteme.....	126
17.5	Teil 3 Arrays.....	127
17.5.1	Array-Minimum.....	127
17.5.2	Array-Zugriff.....	127
17.5.3	Array-Sort.....	127
17.5.4	Matrix-Addition.....	127
17.6	Lösungen Arrays.....	128
17.6.1	Lösung Array-Minimum.....	128
17.6.2	Lösung Array-Zugriff.....	129
17.6.3	Lösung Array-Sort.....	130
17.6.4	Lösung Matrix-Addition.....	132
17.7	Teil 4 Spiel Snake.....	134

17.7.1 Vorlage.....	136
17.7.2 Lösung	138
18 Anhang.....	140
18.1 ASCII Tabelle.....	140
18.2 Schlüsselwörter.....	141
19 Abbildungsverzeichnis.....	141
20 Literaturverzeichnis.....	141
21 Stichwortverzeichnis.....	142

1 Einführung

Hier beginnt das C Tutorial. In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe zur Programmierung erläutert. Weiters wird das erste Programm in C geschrieben und gezeigt, wie das Programmieren unter Linux und Windows funktioniert.

1.1 Wozu Programmieren?

Bevor man mit dem Programmieren beginnt, sollte man natürlich auch wissen, wozu man Dinge programmiert. In diesem Lehrbuch befassen wir uns mit dem Programmieren von Computern. Ein Computer ist zuerst nur ein Haufen Silizium mit gelöteten Chips. In dieser Form ist ein Computer völlig funktionslos - er kann nichts. Ein Computer muss erst programmiert werden, bevor er einen Nutzen darstellt. Der Mensch programmiert den Computer derart, dass dieser ähnlich wie ein Hund, auf Kommandos reagiert. Wir halten also fest: Wir müssen etwas zuerst programmieren, damit etwas das macht, was wir wollen.

1.2 Was ist ein Programm?

Programmiersprache

Wenn wir einen Hund trainieren, verwenden wir die Sprache des Menschen (wie z.B. "Sitz", "Bei Fuß"), da der Mensch nicht bellen möchte. Wenn wir einen Computer programmieren, verwenden wir eine Programmiersprache, da wir nicht in Nullen und Einsen sprechen wollen. Eine Programmiersprache ist also für Computer und Mensch verständlich. Der Mensch muss eine Programmiersprache wie eine Fremdsprache lernen. Beherrscht er sie, kann er damit ein Programm schreiben. Damit der Computer das Programm ausführen kann, übersetzt es der Computer in seine "Muttersprache" aus Nullen und Einsen. Erst dann kann es gestartet und benutzt werden.

Programm

Ein Programm ist ein Ablauf von Aktionen, um ein Ziel zu erreichen. Wollen wir ein Brot backen, so müssen wir Menschen folgendes dafür tun:

1. Alle Zutaten einkaufen (Eier, Mehl, Hefe, ...)
2. Die Zutaten zu einem Teig verarbeiten
3. Den Teig in eine Form geben und einige Zeit im Ofen backen

Dies war ein Programm für Menschen. Ein Computer-Programm besteht aus Befehlen, welche der Computer ausführen soll. Müssten wir zum Beispiel ein Programm für einen Roboter schreiben, der unser Brot backen soll, könnten die Befehle folgendermaßen heißen:

1. Prüfe ob alle Zutaten vorhanden sind
2. Wenn eine Zutat fehlt, geh diese einkaufen
3. Zerschlage das Ei in einer Schüssel
4. Gebe Mehl in die Schüssel
5. Gebe Hefe in die Schüssel
6. Gebe Wasser in die Schüssel
7. Verrühre die Zutaten in der Schüssel zu einem Teig
8. Gebe den Teig in eine Form
9. Stelle den Ofen an
10. Warte bis der Ofen 230 Grad heiß ist
11. Stelle die Form in den Ofen

Wie wir sehen, ist das Programm für den Computer wesentlich länger und detaillierter, als das Programm für den Menschen. Das liegt daran, dass der Mensch eine gewisse Intelligenz und Erfahrung besitzt, ein Computer hingegen nicht. Wir Menschen müssen uns um alles kümmern, d.h. wir müssen für den Computer jeden Schritt ganz genau angeben und alle Fehler berücksichtigen, welche passieren könnten. Für jeden Fehler muss man wiederum eine Ausweichaktion parat haben. Eine Ausweichaktion für den Fehler "das Brot zu lange im Ofen gelassen" wäre zum Beispiel, dass wir ein Brot in der Bäckerei kaufen würden.

1.3 Warum C?

Unsere Programmiersprache, mit der wir das Programmieren lernen möchten, ist C. C ist einfach aufgebaut und kann sehr viel. Deshalb ist die Sprache auch weit verbreitet und wird in den meisten Bereichen eingesetzt. Wenn man C kann, hat man es wesentlich einfacher, weitere Programmiersprachen wie C++, Java, Perl oder PHP zu erlernen, da die Sprachen gewisse Ähnlichkeiten aufweisen.

1.4 Hello World

Endlich ist es soweit - wir schreiben unser erstes Programm. Es kann zwar nicht viel, aber es gibt immerhin einen Text auf dem Bildschirm aus, nämlich "Hello World". In dem weißen Kasten sehen wir immer den Quellcode, also unser Quellprogramm, welches wir in der Programmiersprache C erstellt haben:

```
#include<stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

Wenn wir unserem Computer sagen, er solle dieses Programm ausführen, sehen wir folgendes auf dem Bildschirm. Die sogenannte Bildschirmausgabe wird hier immer in einem dunkelgrauen Kasten dargestellt.

```
Hello World
```

Das hier jetzt "Hello World" auf dem Bildschirm steht, haben wir dem Befehl **printf** zu verdanken. In dem Befehlsnamen steckt das Wort "print", was übersetzt "drucken" heißt. Dass der Befehl nun etwas auf den Bildschirm "druckt" bzw. ausgibt, ist also nicht sehr verwunderlich.

1.5 Der Anfang

1.5.1 Texteditor

Wenn wir unsere C-Programme schreiben, genügt ein einfacher Text-Editor. Von Vorteil wäre ein Syntax Highlighting Feature, welches bestimmte Textblöcke farbig darstellt. Unter Linux eignet sich Kate sehr gut dafür. Unter Windows kann man Notepad++ oder Scite verwenden.

1.5.2 Grundgerüst

Wenn man sich für einen Texteditor entschieden hat, erstellt man eine neue Datei mit der Endung ".c" und gibt das Grundgerüst ein:

```
#include<stdio.h>

int main(void) {
    return 0;
}
```

Im ersten Teil des Gerüsts binden wir die Bibliotheken mit der Anweisung **#include** ein, hier z.B. **stdio.h**. Eine Bibliothek benötigen wir, um Befehle in unserem Programm verwenden zu können. In einer Bibliothek sind Befehle zu einem bestimmten Thema dokumentiert. In der **stdio.h** sind die Standard-Befehle zur Ein- und Ausgabe enthalten, dazu aber später mehr. Danach sehen wir die Zeile **int main()**, wobei **main** unser Hauptprogramm kennzeichnet. Unser eigentliches Programm schreiben wir zwischen den geschweiften Klammern **{ }**. Im Grundgerüst haben wir momentan nur einen Befehl stehen: **return 0;**, dieser wird auch später erklärt. Wichtig hierbei ist, dass wir alle Befehle mit einem **;** (Strichpunkt) abschließen. Die Wörter **int** und **return** sind sogenannte Schlüsselwörter, d.h. sie gehören zum Wortschatz der Programmiersprache. Immer wenn wir sie verwenden, nehmen wir eine spezielle Funktion der Programmiersprache in Anspruch. Im Kapitel 1.6 Compiler wird erklärt, wie man das Programm ausführt.

1.6 Compiler

Wie wir bereits gelernt haben, gibt es Programmiersprachen, weil wir die Sprache des Computers (Nullen und Einsen) nicht effektiv beherrschen können. Wir schreiben deshalb unser Programm in einer Programmiersprache, auch Hochsprache genannt. Diese wird jedoch nicht vom Computer verstanden und muss also in Nullen und Einsen übersetzt werden. Dies ist Aufgabe des **Compilers**:

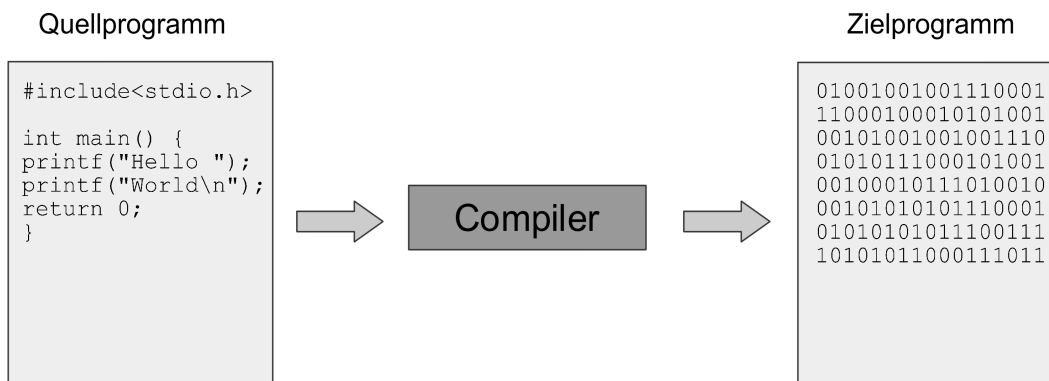


Illustration 1: Arbeitsweise eines Compilers

Der Inhalt des Zielfprogramms besteht nur aus zwei unterschiedlichen Zeichen ("0" und "1"), deshalb nennt man es auch Binärprogramm (binär, lat. "aus zwei Einheiten bestehend"). Im Englischen würde man es "binaries" oder "executable" (ausführbar) nennen. Das Quellprogramm nennt man auch Quelltext oder Quellcode; im Englischen "Source", "Source Files" oder "Source Code" ("Source" = Quelle, "File" = Datei).

1.6.1 Aufgaben des Compilers

Beim Übersetzungsvorgang, auch "Kompilierung" genannt, hat der Compiler die im Folgenden genannten Aufgaben. Die Fehler, die dabei auftreten können, werden anhand des Programmbeispiels "Hello World"- Programm veranschaulicht.

- **Lexikalische Analyse:** Hier zerteilt der Compiler, die Wörter und Zeichen des Quellprogramms in verschiedene Klassen. So würde der printf-Befehl z.B. in 2 Klassen unterteilt werden. Zum einen "printf" als Befehl und zum anderen "Hello World" als Zeichenkette. Überflüssige und fehlende Zeichen werden hier als Fehler erkannt, z.B. wenn eine Zeichenkette nicht wieder geschlossen wird: "Hello World.
- **Syntaktische Analyse:** Hier wird die Grammatik unseres Quellprogramms geprüft. Würden wir statt "printf("hello");" nur "printf "hello";" schreiben, ist das ein Fehler.
- **Semantische Analyse:** Hier wird geprüft, ob unser Quellprogramm überhaupt einen Sinn ergibt. Unser printf Befehl z.B., benötigt einen Text, den er ausgeben kann. Geben wir ihm aber nur eine Zahl, wie "printf(4711);" oder würde wir statt "printf" nur "print" schreiben, wäre das falsch.

Findet der Compiler einen Fehler, wird die Kompilierung abgebrochen. Der Compiler gibt die Fehlermeldungen mit Zeilennummern aus, so hat man es nicht ganz so schwer die Fehler in seinem Programm zu finden.

1.6.2 Linux

Wenn wir ein fertiges Quellprogramm haben, ist es ein Leichtes dieses unter Linux zu kompilieren. Man benötigt ein Terminalfenster (Shell) und wechselt in das Verzeichnis, in dem das C-Script liegt. Nehmen wir an, es heißt "hello.c", so geben wir folgendes ein:

```
# gcc hello.c
```

Danach sollte bei erfolgreicher Kompilierung eine neue Datei namens "**a.out**" im gleichen Verzeichnis liegen. Das ist nun unsere Binärdatei, welche wir ausführen können. Dies geht mit:

```
# ./a.out
```

Hätte man jetzt unser "Hello World"-Programm kompiliert und ausgeführt, würde der Text "Hello World" am Bildschirm erscheinen. Beim Kompilieren kann man auch direkt einen Namen für die Ausgabedatei festlegen, sodass diese nicht immer "a.out" heißt. Hier würde die Ausgabedatei "hello" heißen:

```
# gcc hello.c -o hello
```


1.6.3 Windows

Für das Kompilieren unter Windows wird hier das Programm **Dev-C++** vorgestellt. Es bietet eine grafische Benutzeroberfläche und ist kostenlos verfügbar.


Dev-C++ kann unter <http://www.bloodshed.net/devcpp.html> mit einem Klick auf "Goto Download Page" heruntergeladen werden. Danach wird die Datei einfach mit einem Doppelklick ausgeführt und die Installation mit den vorgegebenen Standard-Werten durchgeführt. Programmiert wird meist in englischer Sprache, deshalb wurde der Compiler auch in Englisch installiert. Damit deine Ansicht mit der Anleitung übereinstimmt, sollte gleich am Anfang die Sprache **Englisch** ausgewählt werden.

Nach der Installation kann man **Dev-C++** starten. Wir wollen nun das Kompilieren mit **Dev-C++** mit einem "Hello World"-Programm testen. Wir klicken dazu auf **File** → **New** → **Project**, um ein neues Projekt zu erstellen und erhalten die folgende Ansicht, welche wir mit diesen Werten ausfüllen:


- **Console Application**, erstellt eine einfache Konsolenanwendung für die Eingabeaufforderung
- **C-Project**, erstellt ein C-Programm
- **Name**, der Name des Programms, z.B. HelloWorld

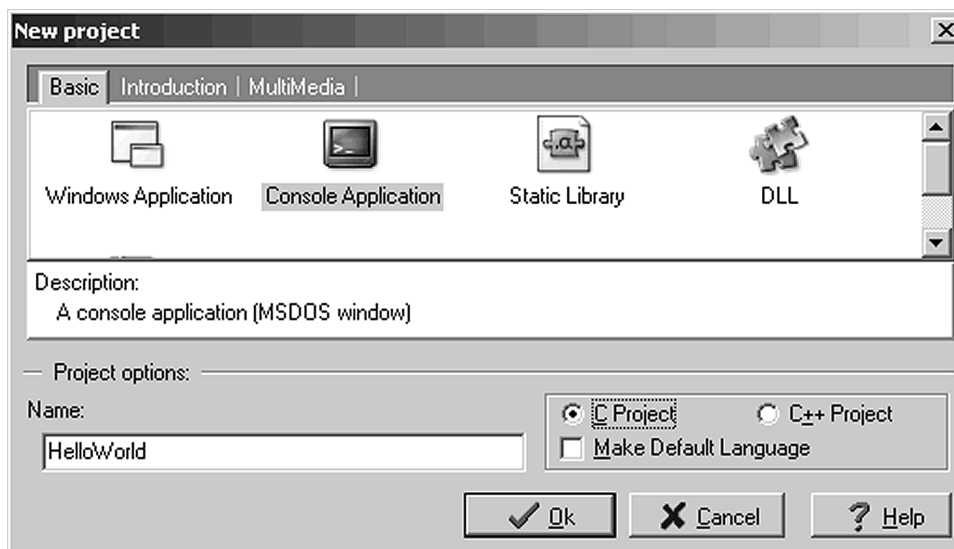

Nach einem Klick auf **OK** geben wir noch einen Speicherort für das neue Projekt an. Danach erhalten wir bereits ein lauffähiges Programm. Im nächsten Bild ist die Zeile markiert, in der wir unseren eigenen Quelltext schreiben können. Die Zeile **system("PAUSE");** am Ende des Quelltextes bewirkt, dass sich das Programm am Ende nicht sofort schließt, sondern noch auf einen Tastendruck wartet und somit die Programm-Ausgabe sichtbar bleibt.

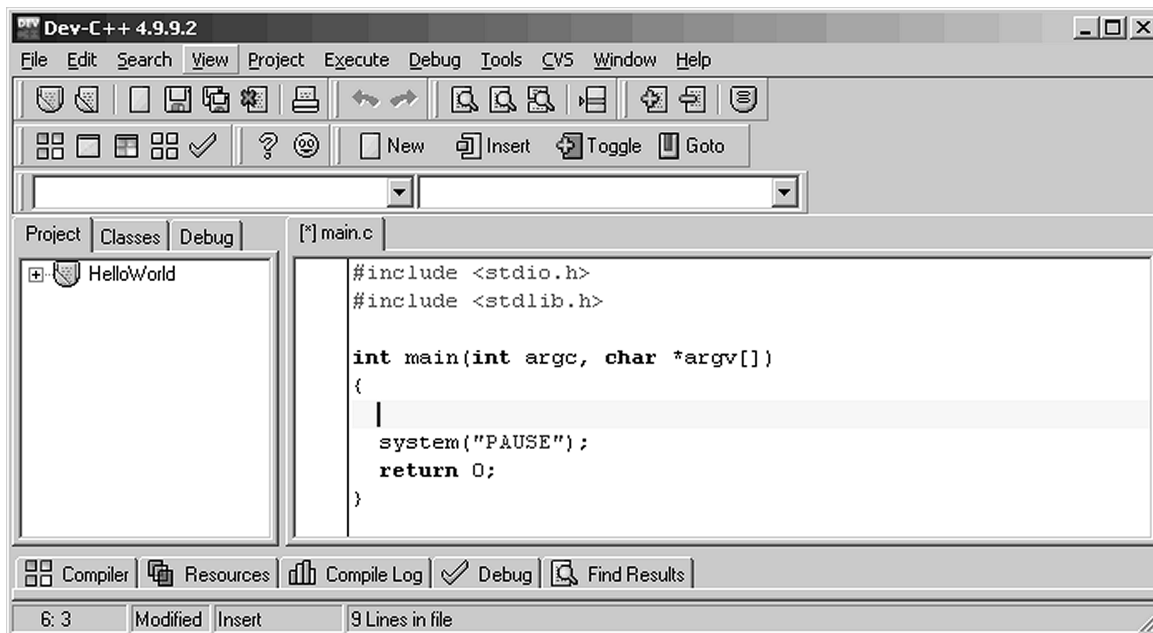


Wir wollen nun dieses Programm kompilieren. Dies geht über **Execute** → **Compile**. Danach erscheint ein Fenster mit Status **Done**.

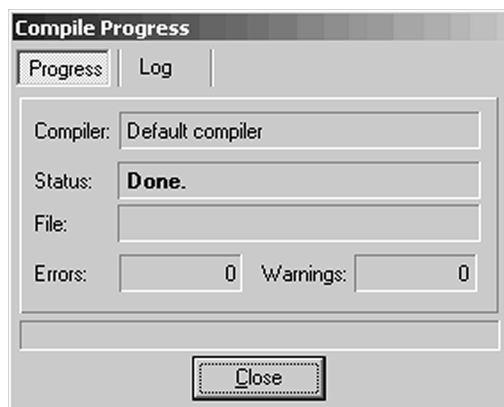

Nachdem das Programm kompiliert ist, können wir es über **Execute** → **Run** ausführen. Wir werden noch nach dem Speicherort der Quelltext-Datei gefragt, diese können wir in dasselbe Verzeichnis wie die Projektdatei platzieren. Der Standard-Dateiname ist **main.c**. Die Programm-Ausgabe erscheint standardmäßig in einem Terminal-Fenster mit schwarzem Hintergrund (hier weiß). Aufgrund der Programmzeile **system("PAUSE");** bleibt es solange geöffnet, bis eine beliebige Taste gedrückt wird.



Wir können nun beginnen die Programm-Vorlage zu individualisieren und eine Ausgabe mit "Hello World" einfügen. Alternativ kann man auch den Quelltext von unserem HelloWorld-Programm einfügen.

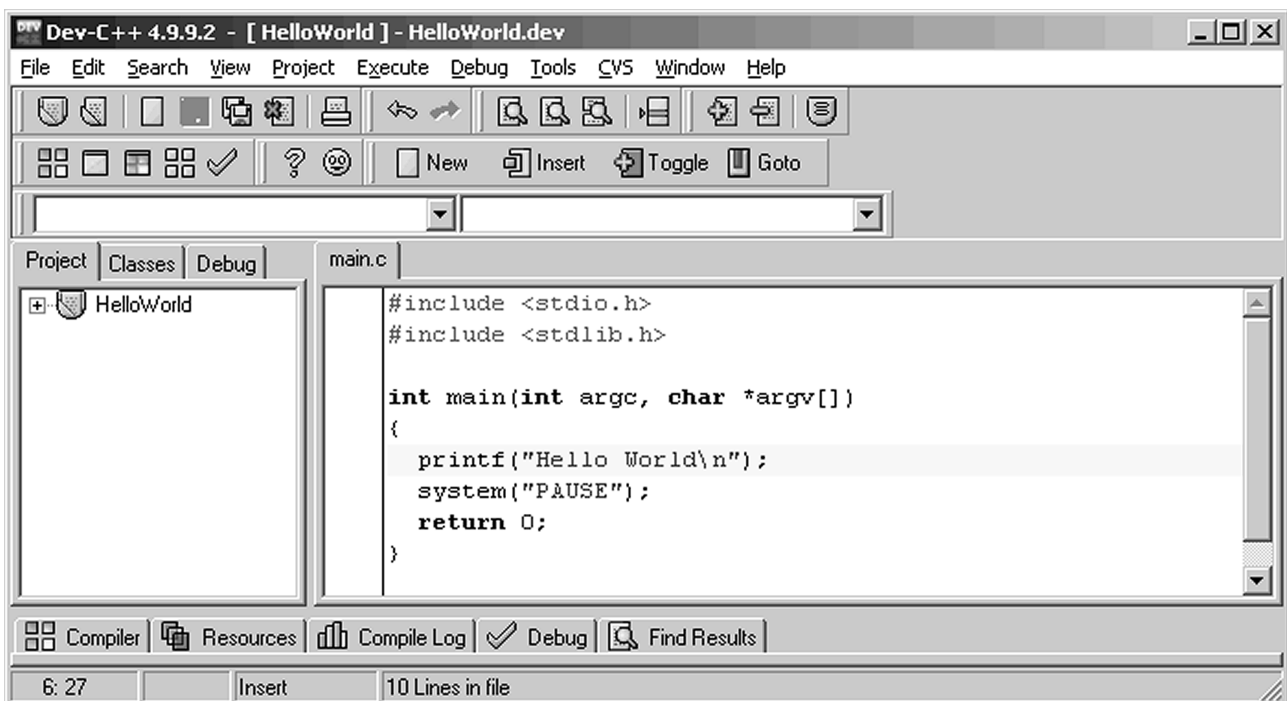

Die Schritte Kompilieren und Ausführen lassen sich über **Execute** → **Compile & Run** auch mit einem Klick ausführen. Noch schneller geht dies mit der Taste **F9**.



Für ein angenehmeres Arbeiten mit dem Editor, bietet es sich an, die Zeilennummerierung zu aktivieren, das geht hier: **Tools** → **Editor Options** → **Display: Line Numbers**.

1.6.4 C-HowTo Code-Beispiele

Die Beispiele in diesem HowTo wurden für Linux verfasst, sie sind aber auch mit einer Ausnahme unter Windows lauffähig. Damit man wie schon erwähnt die Bildschirmausgabe sieht, sollte beim Kompilieren mit Dev-C++ immer **zusätzlich** die Zeile `system("PAUSE");` am Programmende vor die **return** Anweisung gesetzt werden.

```
...
system("PAUSE");
return 0;
}
```

1.7 Kommentare

Eine wichtige und grundlegende Sache bei der Programmierung sind die Kommentare. Wird ein Programm komplexer, verliert man schnell die Übersicht. Schaut man sein Programm nach ein paar Monaten nochmals an, weiß man auf Anhieb gar nicht mehr, was es eigentlich macht. Kommentare sollen helfen, komplizierte Programmabschnitte kurz und prägnant zu erklären. Kommentare werden vom Compiler komplett ignoriert, da sie nur für den Menschen eine Funktion haben. In den Kommentaren gelten also keinerlei Schreibrichtlinien.

1.7.1 Einzeilige Kommentare

Ein einzeiliger Kommentar wird durch einen Doppel-Slash gemacht.

```
#include<stdio.h>

int main() {
    // Hier wird ein Text ausgegeben:
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

1.7.2 Mehrzeilige Kommentare

Mehrzeilige Kommentare sind sinnvoll, wenn man eine längere Beschreibung in den Quelltext packen möchte. Zudem kann man größere Blöcke im Quelltext schnell auskommentieren, sodass diese vom Compiler nicht mehr verarbeitet werden, dies kann bei einer Fehlersuche hilfreich sein. Der mehrzeilige Kommentar wird mit `/*` eingeleitet und endet mit `*/`. Alles was dazwischen steht, wird vom Compiler ignoriert.

```
/*
    Hier beginnt
    ein langer Kommentar
    und hier
    endet es
*/

#include<stdio.h>

int main() {
    /*
    printf("Hello ")
    printf("World\n");
    */

    // Hier wird ein Text ausgegeben:
    printf("Servus\n");

    return 0;
}
```

Hier wird nun nicht wie erwartet "Hello Word" ausgegeben, sondern "Servus".

1.8 Binärsystem

Der Umgang mit dem binären Zahlensystem gehört zum Allgemeinwissen eines Informatikers und trägt zum Verständnis der Computer-Materie bei. Das Binärsystem wird auch Dualsystem oder Zweiersystem genannt. Der Name kommt daher, dass dieses Zahlensystem nur zwei verschiedene Ziffern für die Darstellung von Zahlen verwendet: **0** und **1**. **Null** ist **0** und **Eins** ist **1**, aber was ist **Zwei**? Da wir nun keine Ziffern mehr zur Verfügung haben, müssen wir durch die Position der 0- und 1-Ziffern weitere Zahlen darstellen. Hier sind die Zahlen von 1 bis 10 im dezimalen Zahlensystem und den zugehörigen Binärwerten dargestellt. Binärzahlen können auch mit führenden Nullen aufgefüllt werden, dies ändert den Wert nicht ($0001 = 1$).

dez	binär
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

1.8.1 Umrechnung Binär nach Dezimal

Der Binärwert **10** steht also für die **Zwei**. Zur Umrechnung in einen dezimalen Wert kann unsere Skala hilfreich sein. Wir sehen, dass die Skala von rechts nach links mit Zweier-Potenzen von 2^0 bis 2^7 steigt. Darunter sehen wir den jeweiligen Dezimalwert. Nun legen wir die den Binärwert **10** an das rechte Ende, was der Anfang der Skala ist, sodass die 0 bei 2^0 und die 1 bei der 2^1 ist. Jetzt müssen nur noch alle Werte addiert werden, an denen eine **1** steht, was hier nur 2^1 ist, also 2. Für die Zahl Zehn ist der Binärwert **1010**, sodass eine **1** an 2^3 und 2^1 steht, $8 + 2$ ist 10.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

1.8.2 Umrechnung Dezimal nach Binär

Für die umgekehrte Umrechnung kann ebenfalls die Skala verwendet werden - oder das Horner-Schema. Hierbei teilen wir die Dezimalzahl und notieren den Rest, dann wird das Ergebnis wieder geteilt und der Rest notiert. Dies geschieht solange die zu teilende Zahl Null ist. Danach ergibt der Rest von unten nach oben gelesen die Binärzahl.

Bsp. 1: 6 dezimal zu binär	
6	: 2 = 3 Rest 0
3	: 2 = 1 Rest 1
1	: 2 = 0 Rest 1
Ergebnis: 110	
Bsp. 2: 23 dezimal zu binär	
23	: 2 = 11 Rest 1
11	: 2 = 5 Rest 1
5	: 2 = 2 Rest 1
2	: 2 = 1 Rest 0
1	: 2 = 0 Rest 1
Ergebnis: 10111	

1.9 Hexadezimalsystem

Das Binärsystem hat die Basis 2 und besteht somit aus zwei verschiedenen Ziffern. Das Hexadezimalsystem hat die Basis 16 und besteht somit aus 16 verschiedenen Ziffern. Mit den Dezimalzahlen 0 bis 9 können wir bereits 10 Ziffern darstellen, für die restlichen 6 Ziffern werden die ersten Buchstaben des Alphabets verwendet.

dez	hex
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

1.9.1 Umrechnung Hexadezimal nach Dezimal

Für die Berechnung von Zahlen zwischen den Zahlensystemen wird wieder die Skala verwendet, wobei wir beim Hexadezimalsystem die Basis 16 verwenden. Möchte man **E7** hex nach Dezimal umrechnen, geschieht dies über $14 * 16^1 + 7 * 16^0 = 14 * 16 + 7 * 1 = 224 + 7 = 231$. In der oberen Tabelle ist zu sehen, dass E für den dezimalen Wert 14 steht.

16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
65536	4096	256	16	1

1.9.2 Umrechnung Dezimal nach Hexadezimal

Für die Umrechnung von Dezimal nach Hex kann wieder das Horner-Schema verwendet werden, nur dass dann nicht durch 2 sondern durch 16 geteilt wird. Um hexadezimale Zahlen erkenntlich zu machen sind folgende Schreibweisen üblich: E7 hex, E7h, E7H und 0xE7. In der C-Programmierung verwenden wir die Schreibweise beginnend mit "Null x", also z.B. 0xE7.

1.10 Bits und Bytes

1.10.1 Bits

Ein Bit (binary digit) ist die kleinste darstellbare Maßeinheit für Informationen. Als **binary digit** steht es für **eine** Speicherstelle für einer Binärzahl. Die Binärzahl **1010** hat demnach 4 Bits. Da ein Bit nur die zwei Zustände (0 und 1) darstellen kann, ist durch **n** Bits die Darstellung von 2^n verschiedenen Binärzahlen möglich. Bei 2 Bits ergibt das $2^2 = 4$ verschiedene Zahlen bzw. Zustände: 00, 01, 10 und 11.

1.10.2 Bytes, Kilobytes und Megabytes

Dies sind größere Maßeinheiten, welche auf Bits basieren. Im Sprachgebrauch und in den meisten Fällen ist mit **1 Byte** gleich **8 Bits** gemeint. Die Übertragungsgeschwindigkeiten von Internet-Providern werden zum Beispiel immer in Bit angegeben. Demnach entspricht eine Geschwindigkeit von 256 kBit/s also 32 kByte/s; der Wert wird einfach durch 8 geteilt.

Bei der Umrechnung zwischen Byte, Kilobyte & Co wird in der Computertechnik der Faktor 1024 verwendet. In den Klammern ist auch die gebräuchliche und standardisierte Abkürzung für die Maßeinheit angegeben - die Groß- und Kleinschreibung ist hierbei relevant.

1 Byte	=	8 Bit
1 Kilobyte (kB)	=	1024 Bytes
1 Megabyte (MB)	=	1024 Kilobytes
1 Gigabyte (GB)	=	1024 Megabytes
1 Terabyte (TB)	=	1024 Gigabytes
1 Petabyte (PB)	=	1024 Terabytes
1 Exabyte (EB)	=	1024 Petabytes
1 Zettabyte (ZB)	=	1024 Exabytes
1 Yottabyte (YB)	=	1024 Zettabytes

Nach dem Internationalen Einheitensystem (SI) ist der Umrechnungsfaktor jedoch 1000. Dies machen sich Festplattenhersteller zu nütze, welche diesen Faktor bei der Angabe der Festplattenkapazität verwenden. Demnach sind 250 GB nicht $250 * 1024 = 256.000$ MB, sondern 250.000 MB. Man muss also mit weniger rechnen, als angegeben ist.

2 Variablen

3 Benutzerinteraktion

4 Verzweigungen

5 Schleifen

6 Funktionen

7 Zeiger

8 Arrays (Felder)

9 Variablen und Konstanten

10 Strings (Zeichenketten)

11 Strukturierte Datentypen

12 Dateiverarbeitung

13 Präprozessor

14 Zeitfunktionen

15 Funktionen Teil 2

16 Makefiles

17 Übungen

18 Anhang

18.1 ASCII Tabelle

Scan- code	ASCII hex dez	Zeichen	Scan- code	ASCII hex dez	Zeichen	Scan- code	ASCII hex dez	Zeichen	Scan- code	ASCII hex dez	Zeichen
	00 0	NUL		20 32	SP		40 64	@	0D	60 96	`
	01 1	SOH ^A	02	21 33	!	1E	41 65	A	1E	61 97	a
	02 2	STX ^B	03	22 34	"	30	42 66	B	30	62 98	b
	03 3	ETX ^C	29	23 35	#	2E	43 67	C	2E	63 99	c
	04 4	EOT ^D	05	24 36	\$	20	44 68	D	20	64 100	d
	05 5	ENQ ^E	06	25 37	%	12	45 69	E	12	65 101	e
	06 6	ACK ^F	07	26 38	&	21	46 70	F	21	66 102	f
	07 7	BEL ^G	0D	27 39	'	22	47 71	G	22	67 103	g
0E	08 8	BS ^H	09	28 40	(23	48 72	H	23	68 104	h
0F	09 9	TAB ^I	0A	29 41)	17	49 73	I	17	69 105	i
	0A 10	LF ^J	1B	2A 42	*	24	4A 74	J	24	6A 106	j
	0B 11	VT ^K	1B	2B 43	+	25	4B 75	K	25	6B 107	k
	0C 12	FF ^L	33	2C 44	,	26	4C 76	L	26	6C 108	l
1C	0D 13	CR ^M	35	2D 45	-	32	4D 77	M	32	6D 109	m
	0E 14	SO ^N	34	2E 46	.	31	4E 78	N	31	6E 110	n
	0F 15	SI ^O	08	2F 47	/	18	4F 79	O	18	6F 111	o
	10 16	DLE ^P	0B	30 48	0	19	50 80	P	19	70 112	p
	11 17	DC1 ^Q	02	31 49	1	10	51 81	Q	10	71 113	q
	12 18	DC2 ^R	03	32 50	2	13	52 82	R	13	72 114	r
	13 19	DC3 ^S	04	33 51	3	1F	53 83	S	1F	73 115	s
	14 20	DC4 ^T	05	34 52	4	14	54 84	T	14	74 116	t
	15 21	NAK ^U	06	35 53	5	16	55 85	U	16	75 117	u
	16 22	SYN ^V	07	36 54	6	2F	56 86	V	2F	76 118	v
	17 23	ETB ^W	08	37 55	7	11	57 87	W	11	77 119	w
	18 24	CAN ^X	09	38 56	8	2D	58 88	X	2D	78 120	x
	19 25	EM ^Y	0A	39 57	9	2C	59 89	Y	2C	79 121	y
	1A 26	SUB ^Z	34	3A 58	:	15	5A 90	Z	15	7A 122	z
01	1B 27	Esc	33	3B 59	;		5B 91	[7B 123	{
	1C 28	FS	2B	3C 60	<		5C 92	\		7C 124	
	1D 29	GS	0B	3D 61	=		5D 93]		7D 125	}
	1E 30	RS	2B	3E 62	>	29	5E 94	^		7E 126	~
	1F 31	US	0C	3F 63	?	35	5F 95	_	53	7F 127	DEL

18.2 Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter der Programmiersprache C.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| • asm | • enum | • signed |
| • auto | • extern | • sizeof |
| • break | • float | • static |
| • case | • for | • struct |
| • char | • goto | • switch |
| • const | • if | • typedef |
| • continue | • int | • union |
| • default | • long | • unsigned |
| • do | • register | • void |
| • double | • return | • volatile |
| • else | • short | • while |

19 Abbildungsverzeichnis

Illustration 1: Arbeitsweise eines Compilers.....	14
Illustration 2: Ablaufplan zur Darstellung einer Verzweigung.....	36
Illustration 3: Arbeitsweise einer Schleife.....	42
Illustration 4: Arbeitsweise von Funktionen.....	48
Illustration 5: Arbeitsweise eines Zeigers.....	59
Illustration 6: Speicherbild mit Zeiger und Variable.....	59
Illustration 7: Darstellung eines zweidimensionalen Arrays.....	65
Illustration 8: Darstellung eines dreidimensionalen Arrays.....	66
Illustration 9: Bitfeld-Werte im Speicher.....	96
Illustration 10: Veranschaulichung des Präprozessors.....	102
Illustration 11: Zusammenspiel von Compiler und Linker.....	118

20 Literaturverzeichnis

Für die Erstellung dieser Arbeit wurden Informationen über diese Webseiten eingeholt:

- <http://de.wikipedia.org>
- http://www.tfh-berlin.de/~kempfer/skript_c/c.html
- <http://wwwuser.gwdg.de/~kboehm/ebook/inhalt.html>
- <http://www.cprogramming.com/tutorial/cpreprocessor.html>

21 Stichwortverzeichnis

A

argc.....	114
argv.....	114
Array-Minimum.....	127
Array-Sort.....	127
Arrays.....	62
ASCII Tabelle.....	140
asctime.....	111
assert.h.....	105
atof.....	86
atoi.....	86
atol.....	86
Ausgabe.....	32

B

Bedingte Kompilierung.....	106
Bedingungs-Operator.....	40
Bildschirm Ausgaben.....	32
Binärsystem.....	19
Bit.....	21
Bit-Verschiebung.....	29
Bitfeld im Speicher.....	96
Bitfelder.....	95
Bitmanipulation.....	28
break.....	40, 45
Byte.....	21

C

calloc.....	70
case.....	40
Casting.....	30
char.....	23
clock.....	112
clock_t.....	112
Compiler.....	14
Compiler und Linker.....	118
const.....	26, 77
continue.....	45
cos.....	124
Count Token Occurence.....	122
CPU-Ticks.....	112
ctime.....	110

D

Datei schließen.....	98
Datei öffnen.....	98
Dateien einbinden.....	107
Dateiverarbeitung.....	98
Datentypen.....	22
Debuggen.....	106
default.....	40
define.....	102
Definition.....	25

Deklaration.....	25
Dekrement-Operator.....	27
Dev-C++.....	15
do.....	44
double.....	25
Dreidimensionale Felder.....	66
Dynamische Speicherverwaltung.....	69

E

Eingabeformatierung.....	34
Einlesen.....	34
else.....	37
End Of File.....	99
enum.....	92
enumerations.....	92
EOF.....	98
Exklusiv ODER Verknüpfung.....	29

F

fakultaet.....	116
fclose.....	98
fcloseall.....	98
Felder.....	62
Feldgröße.....	64
fgetc.....	99
FILE.....	98
filepointer.....	98
float.....	25
FOOD.....	135
fopen.....	98
for.....	43
fprintf.....	100
fputc.....	99
free.....	70
fscanf.....	100
Funktionen.....	48
Funktions-Prototypen.....	51
fußgesteuerte Schleife.....	44

G

gcc.....	14, 118
getchar.....	34, 134
Globale Variablen.....	76
Größer und Größer gleich Vergleichsoperator.....	38
Grundgerüst.....	13
Gültigkeitsbereich.....	76

H

Hauptfunktion.....	114
Hello World.....	13
Hexadezimalsystem.....	20

I

if.....	37
Implementierung.....	50

include.....	105	RAM.....	51
Index.....	62	rand.....	122
Initialisierung.....	25	RAND_MAX.....	122
Initialisierung (Array).....	64	Rechenoperatoren.....	27
Inkrement-Operator.....	27	Rekursion.....	116
int.....	24	Ressourcen sparen.....	51
int main.....	114	return.....	13, 48
Ist gleich Vergleichsoperator.....	38	S	
K		scanf.....	34
Kalenderstruktur.....	111	Schleifen.....	42
Kilobyte.....	21	Schlüsselwörter.....	141
Kleiner und Kleiner gleich Vergleichsoperator.....	38	Semantische Analyse.....	14
Kommazahlen.....	25	short.....	23
Kommentare.....	18	sin.....	124
Konstante Variablen.....	77	sizeof.....	69
Konstante Zeiger.....	78	Snake.....	134
Konstanten.....	76	Speicher freigeben.....	70
kopfgesteuerte Schleifen.....	44	Speicher reservieren.....	69
L		Speicherbild.....	59
Lexikalische Analyse.....	14	Speicherverwaltung.....	68
Linux.....	14	Spiel Snake.....	134
Logische Operatoren.....	39	srand.....	122
long.....	24	Statische Variablen.....	76
long double.....	25	stdarg.h.....	105
M		stdio.h.....	105
M_PI.....	124	stdlib.h.....	105
main.....	13	strcat.....	82
make.....	118	strchr.....	84
Makefiles.....	118	strcmp.....	83
Makros.....	103	strcpy.....	81
malloc.....	69	strcspn.....	85
math.h.....	105, 124	String kopieren.....	81
Mathematische Funktionen.....	124	String Remove Chars.....	87
Matrix-Addition.....	127	String Replace.....	87
Megabyte.....	21	String Reverse.....	122
Mehrdimensionale Zeigerarithmetik.....	68	String rückwärts suchen.....	84
Mehrdimensionale Felder.....	66	String suchen.....	84
Mehrfacheinbindung.....	108	String To Lower.....	87
N		String vergleichen.....	83
Negation.....	29, 39	String verketten.....	82
Nullterminiert.....	80	String Zeichen-Set suchen.....	85
Nullzeiger.....	59	String zerteilen.....	86
O		String zu float.....	86
ODER Verknüpfung.....	28	String zu float, double.....	86
ODER Verknüpfung (Logischer Operator).....	39	String zu int.....	86
Operatoren.....	26	String-Funktionen.....	81
P		String-Verarbeitung.....	125
Präprozessor.....	102	string.h.....	105
printf.....	32	Strings.....	80
Programm.....	12	strlen.....	81
Programmiersprache.....	12	strncmp.....	83
R		strncpy.....	82
		strpbrk.....	85
		strrchr.....	84

strspn.....	85	void-Zeiger.....	69
strstr.....	84	W	
strtok.....	86	while.....	42
struct.....	93	Wildcards.....	121
Strukturen.....	92	Windows.....	15
Strukturierte Datentypen.....	92	Z	
switch case.....	40	Zeichen suchen.....	84
Symbolische Konstanten.....	102	Zeichenketten.....	80
Syntaktische Analyse.....	14	Zeiger.....	58
T		Zeiger auf Funktionen.....	114
tan.....	124	Zeiger auf Strukturen.....	94
Taschenrechner.....	124	Zeiger auf Zeiger.....	60
Tastatureingaben.....	34	Zeigerarithmetik.....	67
Tastaturpuffer.....	34	Zeigerarithmetik (Mehrdimensional).....	68
termio.h.....	136	Zeitfunktionen.....	110
Texteditor.....	13	Zufallszahlen.....	122
time.....	110	Zuweisungs-Operator.....	26
time_t.....	110	Zweidimensionale Felder.....	64
time.h.....	105, 110	-	
timestamp.....	110	--DATE.....	103
tty_break.....	134	--FILE.....	103
typedef.....	94	--LINE.....	103
Typumwandlung.....	30	--TIME.....	103
U		*	
Umrechnung in Zahlensysteme.....	124	*.....	58
UND Verknüpfung.....	28	&	
UND Verknüpfung (Logischer Operator).....	39	&.....	58
undef.....	103	#	
Ungleich Vergleichsoperator.....	38	#define.....	102
union.....	95	#endif.....	106
V		#ifdef.....	106
Variablen.....	22	#ifndef.....	108
Vereinigung.....	95	#include.....	105
Vergleichsoperatoren.....	38	#undef.....	103
Verzweigungen.....	36		